

Mini 防尘型输入输出端子模块

Mini dustproof input output terminal block

● 特点 Features

本产品为Mini 型接线模块口板，对应各种终端输入信号连接使用；
配有8组3P信号输入口，可接入2线制或3线制信号；
使用10P端子台与控制端连接，方便进行远程控制使用；
采用动作LED显示，动作状态一目了然；
配合本公司本系列其它产品，完全实现高效率省配线的连接。

This product is Mini-type connection module mouthboard, corresponding to various terminal input signal connections Use;
It has 8 sets of 3pin signal input ports which can accept 2-wire or 3-wire system signals;
A 10pin terminal block is used to connect the controller, convenient for remote control;
Utilizes LED display to display operating status.
When used in combination with other B series products, it can increase the efficiency of wiring work and saves time;

● 部品详细参数 Parts detailed parameters


MIL 插孔连接器	主体材料 Body Material	PBT V-0防火等级	参考标准 Reference Standard	UL
端子材料 Terminal Material	铜合金		额定电流 Rated current	2.0A
电镀层 Plating	锌角镀金		接触电阻 Contact resistance	<20毫欧
欧式接线端子	主体材料 Body Material	PA 66 V-0防火等级	认证 Authenticate	
端子材料 Terminal Material	磷铜		额定电流 Rated current	10A
电镀层 Plating	镀锡		扭矩 Torque	0.4NM(3.5lb-in)
端子主体	主体材料 Body Material	PA 66 V-0防火等级	认证 Authenticate	
端盖材料 Cover Material	PC V-0防火等级		固定螺丝材料 Fixing screws Material	SUS304
扣件 Fasteners	PC V-0防火等级		PCB板材料 PCB board material	FR-4

● 发货日期 Ship Date

17:00前订购的库存品可以当日发货	1~8个 1-8 pcs	9个以上 More than 9pcs
次日(当日)发货 1-2 day	另定发货时间 Agreed by both parties	

1. 最小起订量1个正常交期7~10天；
 2. 特殊产品交期20天以上；
 3. 非损耗品非人为损坏，一年包换，5年包修；
- 1: MOQ 1 PCS delivery date 7-10 days for regular models
2: more than 20 days for customized models
3: Guarantee : one year refundable and 5 year warranty under condition of non-human forces damage

配线图 Wiring Diagram

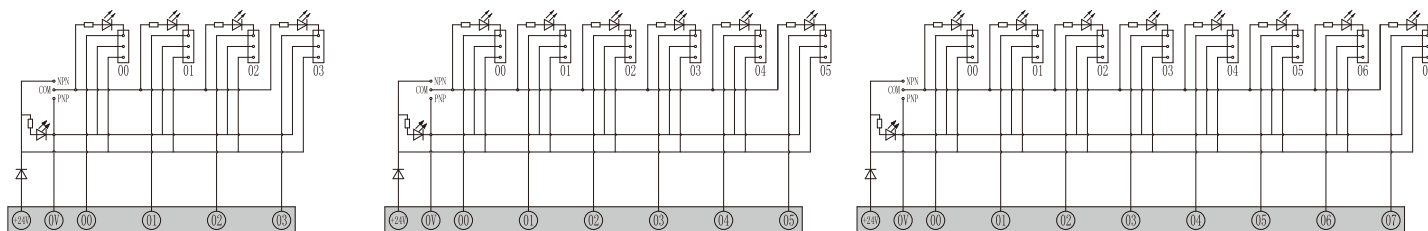

S118

S119

S120



S118

S119


S120



● 输入侧额定值/性能 Rated current and voltage specification

额定电流 Nominal operating current	50mA/300mA
额定电压 Nominal coil voltage	DC24V
适合电线 For wire	1.5 mm ² Following / AWG16

外形图 Dimensions

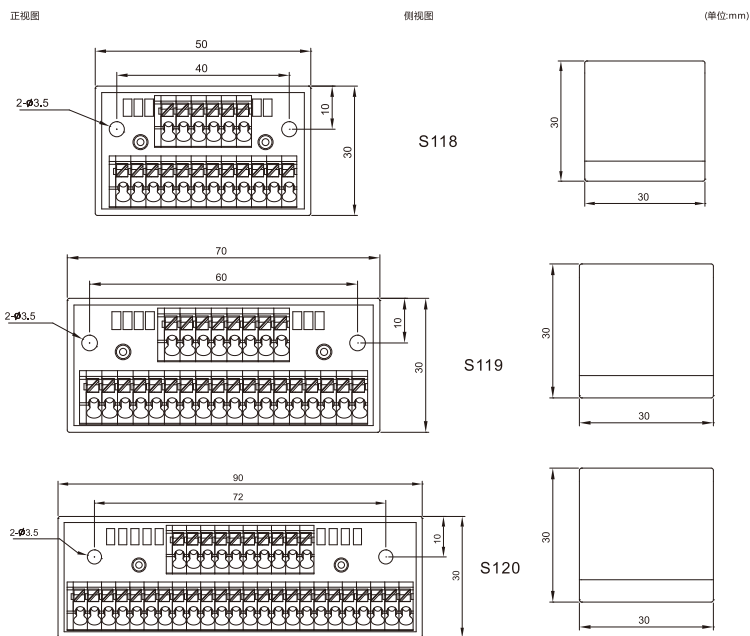

● 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方，建议使用M4X16的螺丝，螺纹孔深3mm以上
● Screw Mounting: use M4*16 screw, screw hole depth ≥ 3mm.